

Automatische Türabdichtungen

Automatische Türabdichtungen Stadi 33060xxxxx

Einsatzgebiete:

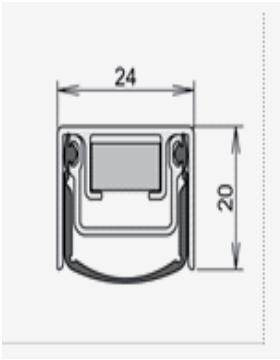
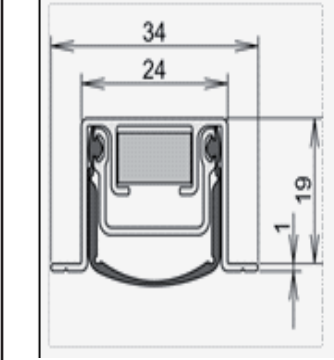
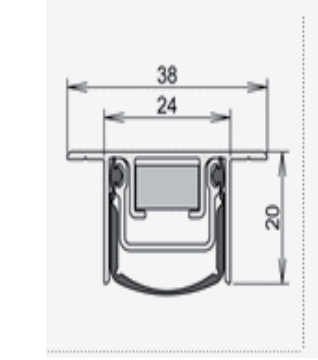
Automatische Absenk-Türdichtungen für Stahl-, Aluminium- und Kunststofftüren

Eigenschaften:

- Schalldämmwert bis 50 dB
- Winkelanschlag mit einfacher Verschraubung
- Dichtungshub: bis 16 mm
- DIN L/R verwendbar
- Auslösefalle sowohl band- als auch schloßseitig montierbar
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon für Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- breites Dichtprofil für flexible Boden Anpassung
- automatische Türdichtungen liefern wir mit dem Ü-Zeichen
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Dichtprofil aus Silikon verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Boden Anpassung auch bei Kälte
- serienmäßig mit integrierter Überlastsicherung
- konstanter, gleichmäßiger Bodenpressdruck
- Zeitersparnis, da keine Feineinstellung erforderlich

Automatische Türabdichtungen

Technische Daten:

Für Drehtüren	Stadi L-24 / 20 WS	Stadi L-24 / 20 OS	Stadi L-24 / 20 TS
Breite Gehäuse	24 mm	24 mm	24 mm
Breite gesamt	24 mm	34 mm	38 mm
Höhe	20 mm	20 mm	20 mm
Auslösung	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	Silikon, selbstverlöschend	Silikon, selbstverlöschend
Hub	16 mm	16 mm	16 mm
Mindestlänge	260 mm, nicht kürzbar	250 mm, nicht kürzbar	250 mm, nicht kürzbar
größte Länge	2.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
Kürzbarkeit	150 mm	150 mm	150 mm
Zubehör, im Lieferumfang	Nr. 5200, incl. Edelstahl-Druckplatten	Nr. 5503, incl. Edelstahl-Druckplatten	Nr. 5503, incl. Edelstahl-Druckplatten
Technische Zeichnung			
Ausreibungstext	Absenkichtung Typ Stadi L-24 / 20 WS silikonfrei, zum Einnuten für Nutmaß 24 x 20 mm, band- oder schlosseitig auslösend, selbstverlöschendes PVC-Dichtprofil, geeignet für Schallschutztüren, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm, inkl. Druckplatte für Normfalz nach DIN 18111, Länge in mm:	Absenkichtung Typ Stadi L-24 / 20 OS silikonfrei, zum Einnuten für Nutmaß 24 x 19 mm, band- oder schlosseitig auslösend, selbstverlöschendes PVC-Dichtprofil, geeignet für Schallschutztüren, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit unteren seitlichen Befestigungsstegen, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm, inkl. Druckplatte für Normfalz nach DIN 18111, Länge in mm:	Absenkichtung Typ Stadi L-24 / 20 TS silikonfrei, zum Einnuten für Nutmaß 40 x 20 mm, band- oder schlosseitig auslösend, selbstverlöschendes PVC-Dichtprofil, geeignet für Schallschutztüren, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit oberen seitlichen Befestigungsstegen, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm, inkl. Druckplatte für Normfalz nach DIN 18111, Länge in mm:

Automatische Türabdichtungen

Besondere Hinweise:

- *Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.*
- *Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.*
- *Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.*
- *Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.*
- *Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version*
- *Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.*